



# Luces de adorno

## Manual de usuario

Gracias por elegir estas lámparas de seguridad de la TiendaHelionova. Le rogamos que lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarlas.

- Son tan brillantes como las de LED conectadas a la red eléctrica.
- Se cargan durante el día y alumbran por la noche.
- Estas luces pueden alumbrar entre 20 y 40 horas a plena carga.
- Sencillas de instalar. Sin montaje ni cableado.
- Pueden instalarse en cualquier lugar.
- Se encienden solas al anochecer.
- Se apagan solas al amanecer.
- Disponen de 6 modos de iluminación
- La batería dispone de modo de ahorro de energía.
- 2 metros de cable entre el panel solar y las luces.
- Totalmente adecuadas para intemperie.
- No hay ningún coste de funcionamiento.
- Respetuosas con el medio ambiente.
- Garantía limitada de 2 años.

## Cómo instalar las luces de adorno.

**Asegúrese siempre al instalar las luces de adorno de que utilice un medio seguro para subirse a colocarlas. Los niños deben siempre contar con la supervisión de un adulto responsable para colocarlas.**

Antes de colocar las luces de adorno deberá tener en cuenta dónde va a situar el panel solar, optimizando su orientación para que reciba la mayor cantidad de luz solar posible. Con los dos metros de cable que se suministran, puede colocar las luces en una zona de sombra, siempre que el panel reciba suficiente luz solar. Al colocar este panel solar evite zonas sombreadas o lugares que puedan ocultar la luz del sol debido a las sombras proyectadas por edificios, árboles, etc.

El panel solar viene provisto de un clip y una estaca para su montaje. La estaca se utiliza para colocar el panel en tierra y el clip es más adecuado para colocarlo sobre pared o tejado.

## Instrucciones de funcionamiento.

Las luces de adorno se encenderán automáticamente al anochecer, aunque puede probarlas o utilizarlas con luz exterior, simplemente cubriendo el panel para que el sensor crepuscular se active con la oscuridad.

Una vez que ha anochecido (o se ha cubierto el panel solar) presione el botón **“MODE”** para encender las luces. Por defecto la iluminación será la **1 Alternativo**. Presionando el botón **“MODE”** de nuevo se cambia el modo de iluminación a los restantes, hasta completar los 6 modos distintos. La séptima presión apagará las luces.



## Modos de iluminación.

1. Alternativo
2. Persecución
3. Flash rápido
4. Flash lento
5. Parpadeo rápido
6. Todas las luces encendidas.

## Uso del temporizador.

El avanzado sensor de luz de estas luces las encenderá automáticamente al anochecer y las apagará al amanecer.

En algún momento usted puede querer ahorrar energía o simplemente apagar las luces en un determinado período de tiempo desde que se encienden. Las luces de adorno le dan la posibilidad de apagar las luces automáticamente después de 6, 8 o 10 horas de funcionamiento, mediante el temporizador.



Con ello ahorrará baterías y disfrutará de sus luces de adorno incluso en las peores condiciones climáticas.

Por defecto el temporizador está apagado y las luces se encienden y apagan a través del sensor de luz. Para activar el temporizador encienda las luces (bien por la noche o bien cubriendo el panel) y presione el botón **"TIMER"** una vez. Las luces parpadearán dos veces para indicar que el temporizador está activado y que las luces se apagarán automáticamente después de 6 horas de funcionamiento. Si presiona el botón **"TIMER"** de nuevo, las luces parpadearán cuatro veces para indicar que se apagarán automáticamente después de 8 horas de funcionamiento. Por último si presiona el botón **"TIMER"** de nuevo por tercera vez, las luces parpadearán 6 veces para indicar que se apagarán automáticamente después de 10 horas de funcionamiento. Si lo presiona otra vez, comenzará de nuevo el proceso de selección de 6,8 ó 10 horas.

Para cancelar el temporizador, simplemente presione el botón **"TIMER"** hasta que las luces se apaguen.



# MundoSolar

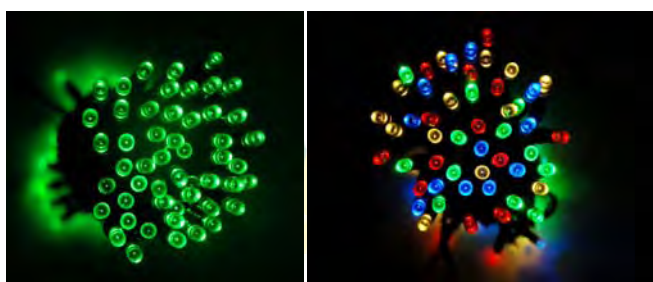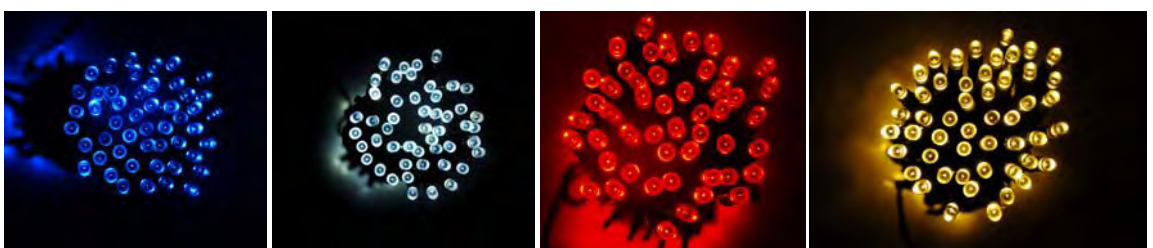

MundoSolar  
tienda *helionova*